ท่อสำหรับงานทั่วไป

MULTI PURPOSE HOSE

งานแก๊ส งานผง,แป้ง งานเคมี งานน้ำมัน งานน้ำ

PRAS-BRAID ท่อใยด้ายพีวีซีสารพัดประโยชน์

วัสดุ/PVC	วัสดุเสริมความแข็งแรง/ด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก	อุณหภูมิการใช้งาน -5 ถึง +60 ℃				



รหัส	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. มิลลิเมตร	แรงดันใช้งาน Bar	แรงดันระเบิด Bar	น้ำหนัก/ม้วน Kg/Roll	ความยาว เมตร
PRB 4	3/16	4x9	11	77	7	100
PRB 6	1/4	6x11	11	73	9	100
PRB 8	5/16	8x13.5	10	55	13	100
PRB 9	3/8	9x15	10	50	15	100
PRB 10	13/32	10x16	10	50	16	100
PRB 12	1/2	12x18	9	50	19	100
PRB 15	5/8	15x22	8	40	27	100
PRB 19	3/4	19x26	6	38	16	50
PRB 21	7/8	21.5x29	6	35	20	50
PRB 25	1	25x33	6	30	25	50
PRB 32	1-1/4	32x41	4	23	35	50
PRB 38	1-1/2	38x48	4	19	45	50
PRB 50	2	50x62	3	15	54	40

PRAS-SPRING ท่อดูดพีวีซีใยลวดสารพัดประโยชน์


วัสดุ/PVC	วัสดุเสริมความแข็งแรง/ลวดสปริง	อุณหภูมิการใช้งาน -5 ถึง +60 ℃				



รหัส	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. มิลลิเมตร	แรงดันใช้งาน Bar	แรงดันระเบิด Bar	น้ำหนัก/ม้วน Kg/Roll	ความยาว เมตร
PRSP 9	3/8	9x15	9	50	17	100
PRSP 12	1/2	12x18	8	35	23	100
PRSP 15	5/8	15x22	8	35	32	100
PRSP 19	3/4	19x26	5	30	21	50
PRSP 25	1	25x33	5	21	27	50
PRSP 32	1-1/4	32x41	4	20	31	40
PRSP 38	1-1/2	38x48	4	17	39	40
PRSP 45	1-3/4	45x56	4	16	55	40
PRSP 50	2	50x62	3	14	60	40
PRSP 63	2-1/2	63x80	2	14	54	20
PRSP 75	3	75x92	2	13	62	20
PRSP 90	3-1/2	90x108	2	13	88	20
PRSP 100	4	100x118	2	13	96	20
PRSP 125	5	127x143	2	9	103	20
PRSP 150	6	152x168	2	9	122	20
PRSP 200	8	200x220	2	9	201	20

PRAS-MAX ท่อใยด้าย + ลวดสารพัดประโยชน์ทนทานสูง

วัสดุ/PVC (Non-Phthalic acid)	วัสดุเสริมความแข็งแรง/ลวดสปริง + ด้ายโพลีเอสเทอร์ถัก	อุณหภูมิการใช้งาน -5 ถึง +70 ℃				

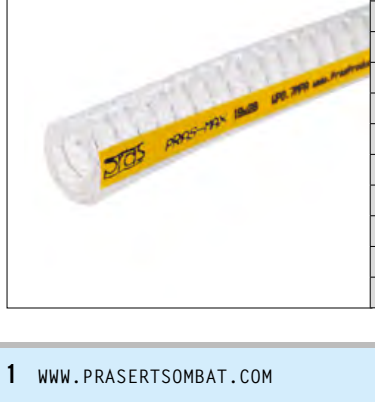

รหัส	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. มิลลิเมตร	แรงดันใช้งาน Bar	แรงดันระเบิด Bar	น้ำหนัก/ม้วน Kg/Roll	ความยาว เมตร
PRM 9	3/8	9x15	10	50	17	100
PRM 12	1/2	12x18	10	35	23	100
PRM 15	5/8	15x22	10	35	32	100
PRM 19	3/4	19x26	7	30	21	50
PRM 25	1	25x32	6	21	30	50
PRM 32	1-1/4	32x40	5	20	34	40
PRM 38	1-1/2	38x47	5	17	43	40
PRM 50	2	50x61	4	14	66	40
PRM 63	2-1/2	63x80	3	14	56	20
PRM 75	3	75x92	3	13	60	20