

SONSEIKO®


Sersors World Leader



LINEAR POSITION SENSOR PRECISION MOTION AND DISPLACEMENT TRANSDUCERS

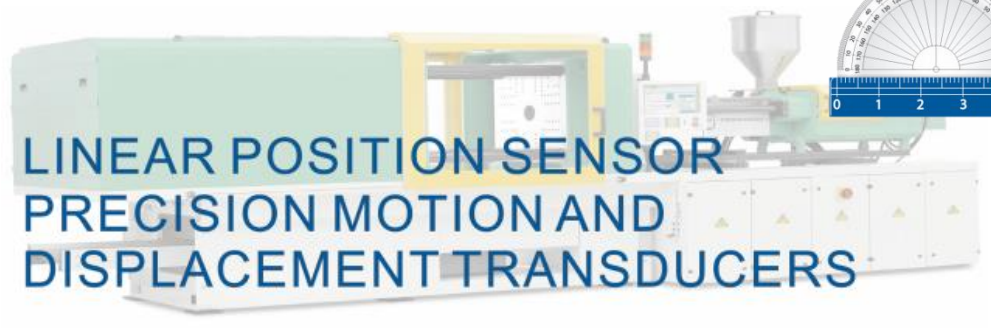



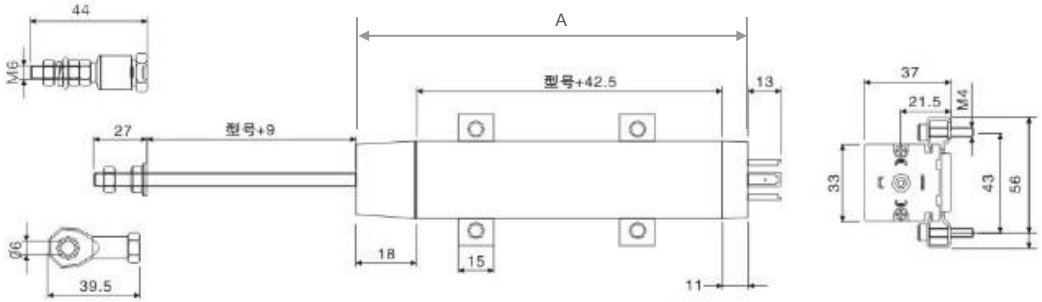

KT C series Tie Series	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
Wire of stroke mm	80	105	130	155	180	205	230	255	280	305	330	355	380	405	430
Available wire of stroke (A.E) mm	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
Mechanical stroke mm (M.T)	83	107	133	157	182	207	232	257	282	307	332	357	382	407	432
Resistance K 20%	5														
Independent linear rate %	0.05														
Resolution mm	Infinite no broken														
Recommend the use of current	<10A														
The maximum allowable power	<36VDC														
Operating temperature range	-60 ~ + 130														
Shell length mm (dimension A)	142	167	192	217	242	267	292	317	342	367	392	417	442	467	492
KT C series Tie Series	450	475	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1150	1250
Wire of stroke mm	455	480	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1155	1255
Available wire of stroke (A.E) mm	450	475	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1150	1250
Mechanical stroke mm (M.T)	457	482	507	557	607	657	707	757	807	857	907	957	1007	1157	1257
Resistance K 20%	5					10									
Independent linear rate %	0.05														
Resolution mm	Infinite no broken														
Recommend the use of current	<10A														
The maximum allowable power	<36VDC														
Operating temperature range	-60 ~ + 130														
Shell length mm (dimension A)	517	542	567	617	667	717	767	817	867	917	967	1017	1067	1217	1317



专用插头



M4 螺丝 *4



固定支架 *2



万向接头



鱼眼接头
(选配)


万象接头配件


鱼眼接头配件

บริษัท แอดวานซ์ โปร โปรดักส์ จำกัด
Advance Pro Products Co.,Ltd.
62/18 เลียบทางด่วนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
62/18 Liap Thang Duan Pracha-u-tid Rd. Thungkhru Bangkok.
TEL : 02-427-2866 FAX : 02-428-1254 Mobile : 081-420-5929
E-mail : salesco.app@gmail.com