REPAIR CLAMP PIPING





MCH-S (Maintenance Clamp Hinge-Standard)






MCH-L (Maintenance Clamp Hinge-Long)

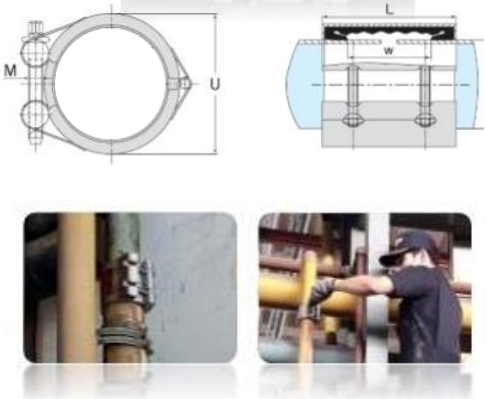

MCH-S (Standard Type)

Model	Pipe Size	OD(mm)	Screw	W	L	U	W.P.(Bar)	W.T.(Kg)	Wrench(mm)
MCH-S 15A	15A (1/2")	22	M6	32	62	40	18	0.21	5
MCH-S 20A	20A (3/4")	27	M6	32	62	44	18	0.22	5
MCH-S 25A	25A (1")	34	M6	32	62	50	18	0.24	5
MCH-S 32A	32A (1-1/4")	42	M8	32	62	64	18	0.34	6
MCH-S 40A	40A (1-1/2")	48	M8	32	62	70	18	0.36	6
MCH-S 50A	50A (2")	60	M8	46	85	80	16	0.68	6
MCH-S 65A	65A (2-1/2")	76	M8	50	85	97	16	0.75	6
MCH-S 80A	80A (3")	89	M12	65	110	117	14	1.51	10
MCH-S 100A	100A (4")	114	M12	65	110	141	14	1.68	10
MCH-S 125A	125A (5")	140	M14	70	118	175	12	2.89	12
MCH-S 150A	150A (6")	165	M14	70	118	196	12	3.28	12
MCH-S 200A	200A (8")	219	M16	80	155	260	10	6.7	14
MCH-S 250A	250A (10")	273	M16	80	155	300	10	7.5	14
MCH-S 300A	300A (12")	325	M18	80	155	350	10	9.1	14

MCH-L (Long Type)

Model	Pipe Size	OD(mm)	Screw	W	L	U	W.P.(Bar)	W.T.(Kg)	Wrench(mm)
MCH-L 15A	15A (1/2")	22	M6	75	104	40	18	0.35	5
MCH-L 20A	20A (3/4")	26	M6	75	104	44	18	0.37	5
MCH-L 25A	25A (1")	34	M6	75	104	48	18	0.41	5
MCH-L 32A	32A (1-1/4")	42	M8	75	104	63	18	0.60	6
MCH-L 40A	40A (1-1/2")	48	M8	75	104	67	18	0.61	6
MCH-L 50A	50A (2")	60	M8	110	143	80	16	1.14	6
MCH-L 65A	65A (2-1/2")	76	M8	110	145	97	16	1.32	6
MCH-L 80A	80A (3")	89	M12	163	205	115	14	2.91	10
MCH-L 100A	100A (4")	110	M12	163	208	139	14	3.23	10
MCH-L 125A	125A (5")	140	M14	163	208	170	12	5.02	12
MCH-L 150A	150A (6")	165	M14	163	208	192	12	5.66	12
MCH-L 200A	200A (8")	219	M16	178	256	260	10	11.7	14
MCH-L 250A	250A (10")	273	M16	178	256	300	10	13.2	14
MCH-L 300A	300A (12")	325	M18	178	256	350	10	13.5	14

Temperature : -30°C ~ +90°C
Matirial Body & Screw : Standless 304
Matirial Rubber : EPDM

บริษัท แอดวานซ์ โปร โปรดักส์ จำกัด
Advance Pro Products Co.,Ltd.